
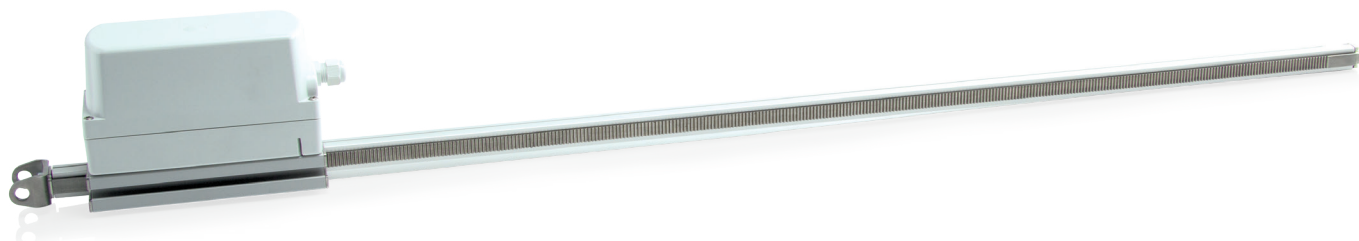


DXD 300-BSY+ HS / DXD 300-K-BSY+ HS



Caractéristiques

- » Utilisable pour les ouvertures d'évacuation des fumées, le système Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour la ventilation journalière
- » Avec système électronique de synchronisation commandé par microprocesseur BSY+
- » Pilotage direct via 230 V AC (DXD 300-K-BSY+)
- » Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement rapide des fenêtres en cas d'incendie (désenfumage)
- » Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 moteurs par groupe synchrone
- » Rainure dans le tube du moteur garantissant un montage flexible et le réglage de la plage de pivotement
- » Passage du câble possible par le haut et le bas
- » Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
- » Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d'arête de fermeture passive)
- » Inversion à commande temporisée en cas de détection d'un obstacle en sens FERMÉ (protection d'arête de fermeture active)

Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.




5014068.18004



Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous d'autres références. Les données techniques peuvent varier.



Diagramme de charge de pression

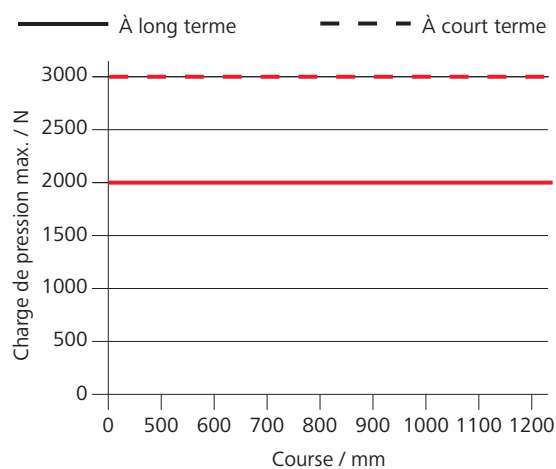

Données techniques

	DXD 300-BSY+ HS	DXD 300-K-BSY+ HS
Alimentation	24 V DC / ± 15 % / 5 A	230 V AC / +10 % ... -15 % / 175 VA
Durée de mise en marche	30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)	
Force poussée	3000 N	
Force de traction	2000 N	
Force de verrouillage nominale	2200 N	
Durée de vie	20000 doubles courses *	
Course	500 - 1500 mm	
Vitesse de marche OUVERT	7,1 mm/s	
Vitesse de marche OUVERT - HS	17 mm/s	
Vitesse de marche FERMÉ	7,1 mm/s	
Type de protection	IP 64	
Niveau de pression acoustique de émission	LpA \leq 70 dB(A)	
Plage de températures	-5 °C ... +75 °C	
Stabilité de température	B300 (30 min / 300 °C)	
Boîtier	Aluminium / Polycarbonate	
Surface	Thermolaquée	
Raccordement	Câble en silicone	
Cote A	706 - 1706 mm	


Représentation des dimensions page suivante.

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !

DXD 300-BSY+ HS / DXD 300-K-BSY+ HS


Options du moteur possibles

Vous trouverez l'explication des icônes à la dernière page.



Dimensions

Toutes les données en mm

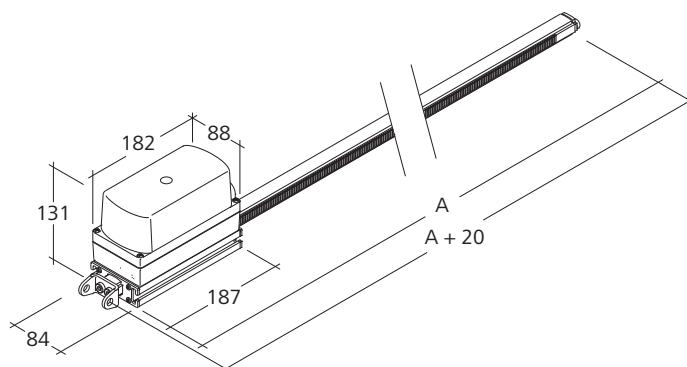


Version

Type	Réf.	Cote A	Remarque
DXD 300/1000-BSY+ OT-HS	20.027.20	706 - 1706 mm	
DXD 300-BSY+	20.022.06	706 - 1706 mm	Équipements variables possibles
DXD 300-K-BSY+	20.022.08	706 - 1706 mm	Équipements variables possibles

Les consoles ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément.

Applications

Exemple de représentation



- » Montage apparent
- » Montage du vantail
- » Montage du cadre
- » Montage latéral
- » Montage opposé aux paumelles
- » Application de force
- » Application de traction