RZN 4503-T

Caractéristiques

- Centrale de désenfumage compacte spécialement adaptée aux cages d'escalier
- Reconnu par le VdS selon EN 12101-10 , certifié conformément à l' ISO 21927-9 et celle-ci répond également aux exigences de la DIN 18232-9
- Courant d'entraînement total maximal : 3 A
- Tension de sortie stabilisée
- Bouton de désenfumage et de ventilation intégré
- Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- 2 contacts de signalisation sans potentiel librement programmables
- Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- Raccordement de 8 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (et de 14 détecteurs de feu) maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
- Montage facilité par la séparation de la plaque de montage et de la partie supérieure du boîtier

Accessoires

Batterie	Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45	Système de capteurs	Adaptateur de goulotte de câblage	Marteau brise-vitre
				

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Exemple d'utilisation

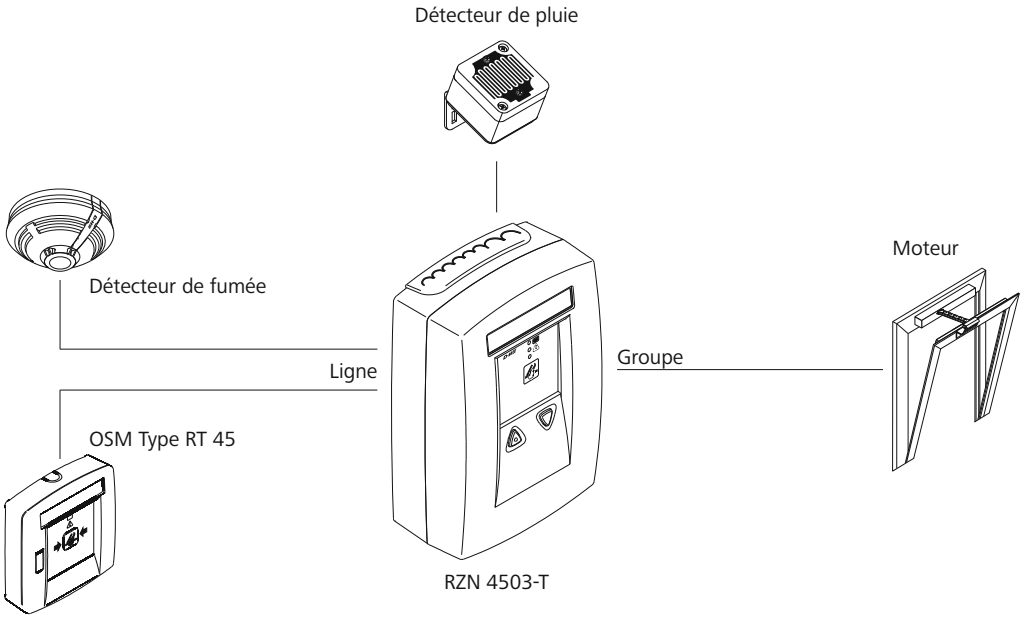

Données techniques

	RZN 4503-T
Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Puissance en veille	< 5 W
Sortie	24 V DC / 3 A
Ondulation résiduelle	< 0,5 Vss
Surveillance du mode de service	Service continu
Mode de service Alarme / Ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 30
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Ligne / Groupe	1 / 1
Boîtier	Aluminium
Type de batterie	Typ 8 (1x)

Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.

VdS G 509006

VdS 0786-CPD-50435

Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

CNBOP-PIB

Version

Type	Réf.	Couleur	L x H x P	Poids	Remarque
RZN 4503-T	30.107.30	Orange (~ RAL 2011)	156 x 235 x 82 mm	1,90 kg	
RZN 4503-T/B	30.107.50	Bleu (~ RAL 5009)	156 x 235 x 82 mm	1,90 kg	
RZN 4503-T/G	30.107.40	Gris (~ RAL 7035)	156 x 235 x 82 mm	1,90 kg	
RZN 4503-T/R	30.107.70	Rouge (~ RAL 3000)	156 x 235 x 82 mm	1,90 kg	
RZN 4503-T/Y	30.107.60	Jaune (~ RAL 1004)	156 x 235 x 82 mm	1,90 kg	
EH 401	30.110.25			0,09 kg	Marteau brise-vitre
KK 4503	30.107.90	Gris (~ RAL 7035)		0,20 kg	Adaptateur de goulotte de câblage