WRZ

Caractéristiques

- Centrale de ventilation compacte
- Pour le pilotage de moteurs de ventilation de 230 V AC
- Pour la commande de 20 groupes de ventilation maximum avec les modules de relais de coupure
- Entrée pour commande externe, par ex. horloge
- Fonction centralisée de surveillance météo (centrale FERMÉ) en combinaison avec plusieurs modules TRL 8
- Indicateurs DEL pour vent et pluie
- Point de commutation de la force du vent réglable (4 ou 6 bft)
- Dépassement du seuil de vent et mode automatique MARCHE / ARRÊT
- Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- Boîtier en plastique PA

Accessoires

Modules	Éléments de commande	Capteurs météorologiques

Sous réserve de modifications techniques.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Exemple d’utilisation

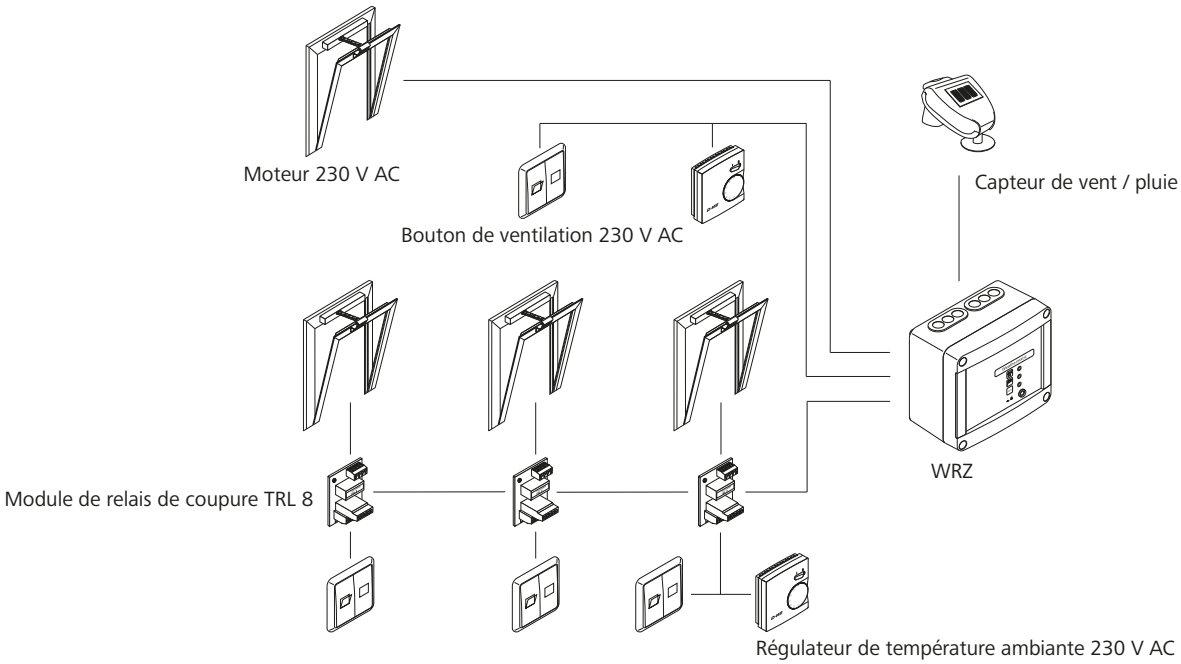

Données techniques

	WRZ
Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Puissance en veille	2,4 W
Sortie	230 V AC
Contact de commutation	Inverseur libre de potentiel
Type de protection	IP 50
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Boîtier	Plastique
Couleur	Gris clair (~ RAL 7035)
L x H x P	172 x 151 x 95 mm
Poids	1,65 kg

Version

Type	Réf.
WRZ	30.203.00