

+ROOKGORDIJNEN




Rookgordijnen vergemakkelijken de afvoer van rook tijdens een brand.

Tijdens een brand is rook gevaarlijker dan vuur. Gordijnen worden gebruikt om het gebouw in verschillende secties te verdelen om de verspreiding van rook te voorkomen. De rook wordt sneller afgevoerd door middel van een rookafvoersysteem (NS-HEV) op het dak. Er zijn twee soorten rookgordijnen, passieve en actieve.

Actieve rookgordijnen: als er geen brand is, worden ze opgerold in een behuizing en zijn ze niet zichtbaar. Ze worden bij brand automatisch opengerold. Deze oplossing wordt vooral om esthetische redenen gebruikt. Het wordt meestal gebruikt in gebouwen zoals winkelcentra, supermarkten, stations of luchthavens.

Passieve rookgordijnen: de gordijnen blijven altijd zichtbaar. Deze oplossing is economischer en wordt meestal gekozen voor industriële gebouwen zoals magazijnen of productiehallen.

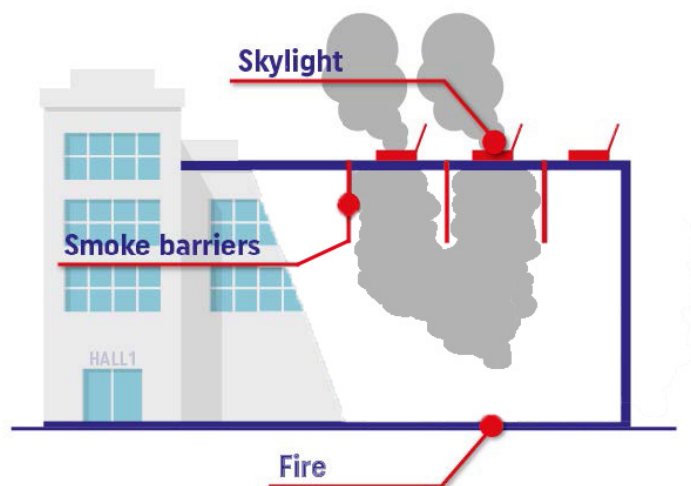

Oplossingen op maat

Onze gordijnen kunnen in elk type constructie worden geïnstalleerd.



CE-gecertificeerde producten

Onze gordijnen zijn CE-gecertificeerd.



Vervaardigd met hoogwaardige componenten uit Duitsland

Wij garanderen maximale betrouwbaarheid van onze producten door het gebruik van hoogwaardige componenten.

ROLL SMOKE (actief)



De actieve gordijnen ROLL SMOKE voorkomen de verspreiding van rook gedurende maximaal 30 minuten, dankzij hun DH30-brandwerendheid. Het voordeel van dit actieve gordijn is dat het, wanneer het niet wordt gebruikt, is opgerold in de behuizing en dus niet zichtbaar is. Een manier om de esthetiek van de ruimte te behouden in het architecturale concept. Ze worden meestal gebruikt in industriële en commerciële gebouwen, maar ook in warenhuizen, waar ze door hun ontwerp en kleur perfect passen. Ze kunnen op dakbalken of rechtstreeks op het dak worden bevestigd. Ze kunnen bijna overal worden gebruikt.

Waarom kiezen voor ROLL SMOKE?



Onzichtbaar maar betrouwbaar voor brandveiligheid

Het ontwerp van de ruimte blijft behouden dankzij de behuizing waarin het gordijn is opgerold.



Aangepast ontwerp

De behuizing kan in elke RAL-kleur worden gemaakt zodat het overal in past.



Ze werken zelfs bij stroomuitval.

De ROLL SMOKE is uitgerust met een noodstroomvoorziening.

Technische informatie ROLL SMOKE

Stroomvoorziening	230V AC
Motorvoeding	24V DC
Stofmateriaal	Glasvezel met polyurethaan coating
Kleur van de stof	Zilvergrijs
Gewicht van de stof	460g/m ²
Maximale breedte	∞ m *
Maximale hoogte	8m
Materiaal van de behuizing	Gegalvaniseerd plaatstaal
Kleur van de behuizing	Alle RAL-kleuren zijn beschikbaar
Afmetingen behuizing	200 x 200mm

*Individuele modules kunnen aan elkaar worden gekoppeld tot een oneindige breedte.

SMOKE (passief)



SMOKE rookgordijnen zijn altijd zichtbaar in zowel de stand-by als de uit-stand. Ze worden gebruikt om de ruimte in kleinere secties te verdelen om de verspreiding van rook te voorkomen. Door de rookafvoer op het dak kan de rook efficiënter worden afgevoerd. SMOKE rookgordijnen zijn geclassificeerd als DH30 en zijn dus maximaal 30 minuten brandwerend. Passieve gordijnen worden verankerd in een betonnen of stalen structuur. Ze worden gebruikt in industriële gebouwen, zoals productiehallen of magazijnen.

Waarom kiezen voor SMOKE?



Permanente rookgordijnen

SMOKE blijft automatisch in de gewenste stand staan. Het is dus niet nodig deze handmatig te laten zakken of op een brandblusinstallatie aan te sluiten.



Kosteneffectieve oplossing

De SMOKE heeft geen behuizing of regelsysteem nodig. Dit maakt het een minder dure oplossing.

Technische informatie FK SMOKE

Stofmateriaal	Glasvezel met polyurethaan coating
Kleur van de stof	Zilvergrijs
Gewicht van de stof	460g/m ²
Maximale breedte	∞ m *
Maximale hoogte	∞ m

*Individuele modules kunnen aan elkaar worden gekoppeld tot een oneindige breedte.

Heeft u nog vragen?



Neem contact op met ons



Els Grobben
Country Manager België
els.grobben@dh-partner.com
+32 471 74 53 15



Joseph Cornelis
Country Manager Luxembourg
joseph.cornelis@dh-partner.com
+352 621 645 674

D+H BeLux S.à.r.l.
2a, rue de l'École
LU-4394 Pontpierre
Luxembourg
dh-belux@dh-partner.com
+352 40 44 44 20