

CPS-B1-2.5-0101



Prestatiekenmerken

- » Compacte RWA-stuurkast speciaal voor trappenhuizen
- » Tot 2,5 A totale aandrijfstroom
- » Gestabiliseerde uitgangsspanning
- » Schakelbare RWA-veiligheidsfuncties: storing meteen alarm, RWA-natriggerfunctie en rookmelder-reset op afstand
- » Geïntegreerde comfortfuncties voor dagelijkse ventilatie
- » Aansluiting van een wind- en regensensor mogelijk zonder extra module
- » Aansluiting van max. 8 RWA-bedieningsposten en 8 brandmelders per lijn (alleen door D+H goedgekeurde melders mogen worden gebruikt)
- » Accu noodvoeding voor min. 72 h

Toebehoren

Accu's




RWA-bedieningsposten



Sensorsystemen



Toepassingsvoorbeeld

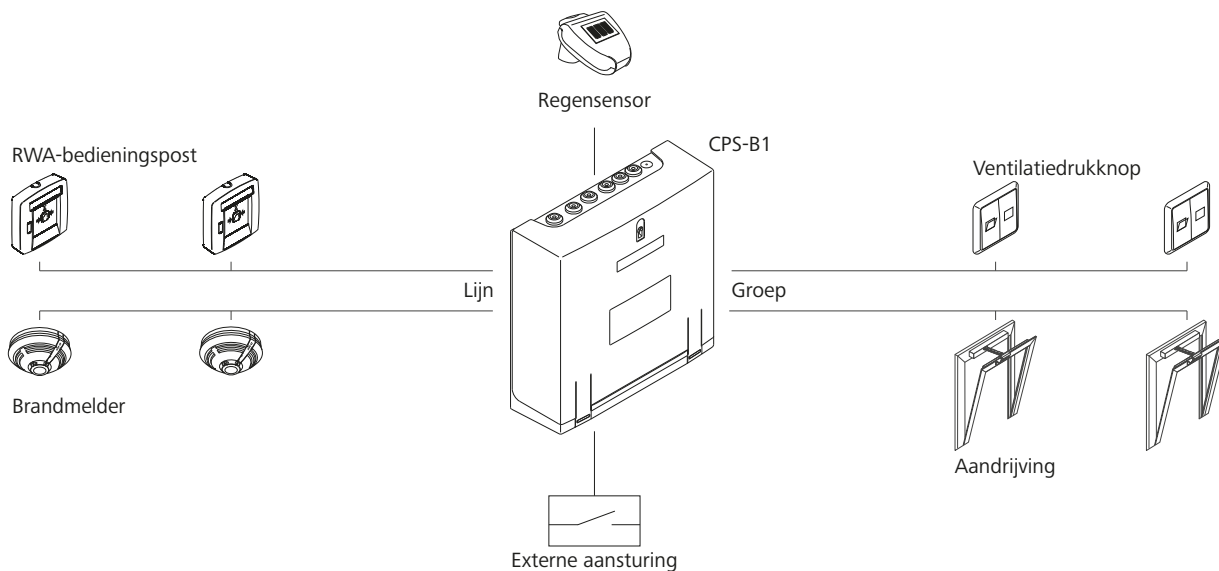

Technische specificaties

	CPS-B1-2.5-0101
Voorziening	230 V AC / 50 Hz / 140 VA
Stand-by prestatie	< 2 W
Uitgang	24 V DC / 2,5 A
Bewakingsmodus	Continu gebruik
Bedrijfsmodus alarm / ventilatie	Kortstondig gebruik 30 % ED
Beschermingsgrad	IP 30
Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
Lijn / groep	1 / 1
Behuizing	Kunststof
Kleur	Wit (~ RAL 9016)
Accu type	Typ 2 (2x)

Accu's dienen apart besteld te worden.

Versie

Type	Art.-Nr.	B x H x D	Gewicht
CPS-B1-2.5-0101	30.119.10	310 x 310 x 104 mm	1,87 kg

Goedkeuringen / certificaten

Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.



G 521003



0786-CPR-50687

CPS-B1-5-0101



Prestatiekenmerken

- » Compacte RWA-stuurkast speciaal voor trappenhuizen
- » Tot 5 A totale aandrijfstroom
- » Gestabiliseerde uitgangsspanning
- » Schakelbare RWA-veiligheidsfuncties: storing meteen alarm, RWA-natriggerfunctie en rookmelder-reset op afstand
- » Geïntegreerde comfortfuncties voor dagelijkse ventilatie
- » Aansluiting van een wind- en regensensor mogelijk zonder extra module
- » Aansluiting van max. 8 RWA-bedieningsposten en 8 brandmelders per lijn (alleen door D+H goedgekeurde melders mogen worden gebruikt)
- » Accu noodvoeding voor min. 72 h

Toebehoren

Accu's




RWA-bedieningsposten



Sensorsystemen



Toepassingsvoorbeeld

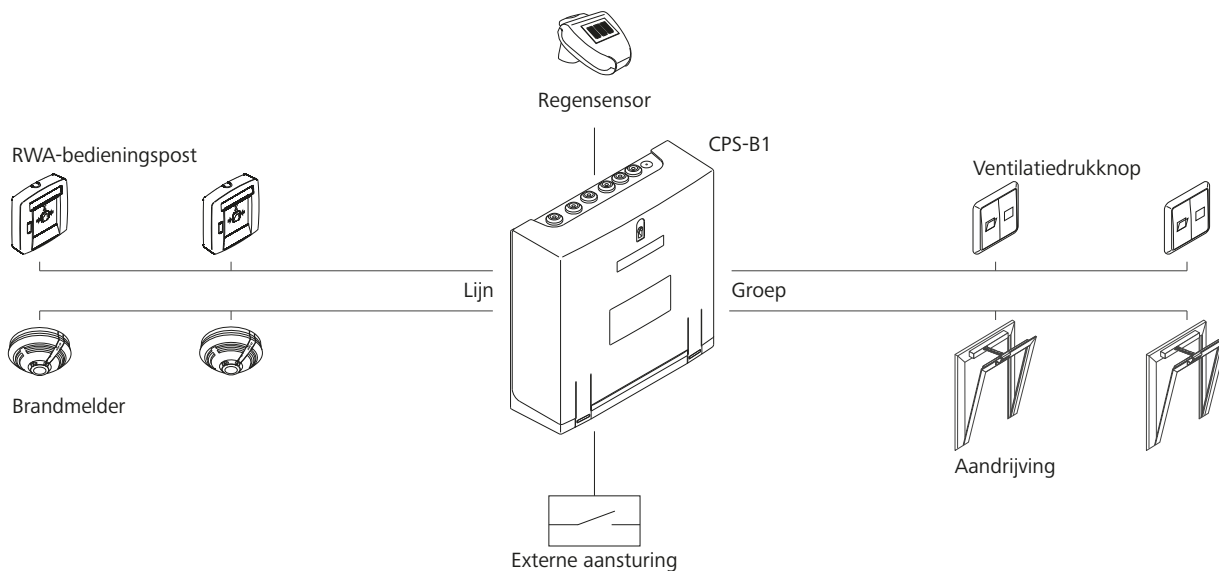

Technische specificaties

	CPS-B1-5-0101
Voorziening	230 V AC / 50 Hz / 145 VA
Stand-by prestatie	< 2 W
Uitgang	24 V DC / 5 A
Bewakingsmodus	Continu gebruik
Bedrijfsmodus alarm / ventilatie	Kortstondig gebruik 30 % ED
Beschermingsgrad	IP 30
Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
Lijn / groep	1 / 1
Behuizing	Kunststof
Kleur	Wit (~ RAL 9016)
Accu type	Typ 8 (2x)

Accu's dienen apart besteld te worden.

Versie

Type	Art.-Nr.	B x H x D	Gewicht
CPS-B1-5-0101	30.119.15	310 x 310 x 104 mm	1,92 kg

Goedkeuringen / certificaten

Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.



G 521003



0786-CPR-50687