

RZN 4503-T







Caractéristiques

- » Centrale de désenfumage compacte spécialement adaptée aux cages d'escalier
- Reconnu par le VdS selon EN 12101-10 , certifié conformément à l' ISO 21927-9 et celle-ci répond également aux exigences de la DIN 18232-9
- » Courant d'entraînement total maximal : 3 A
- » Tension de sortie stabilisée
- » Bouton de désenfumage et de ventilation intégré

- » Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- » Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- » 2 contacts de signalisation sans potentiel librement programmables
- » Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- » Raccordement de 8 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (et de 14 détecteurs de feu) maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
- » Montage facilité par la séparation de la plaque de montage et de la partie supérieure du boîtier

Accessoires



Batterie

Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45




Système de capteurs



Marteau brise-vitre



Exemple d'utilisation

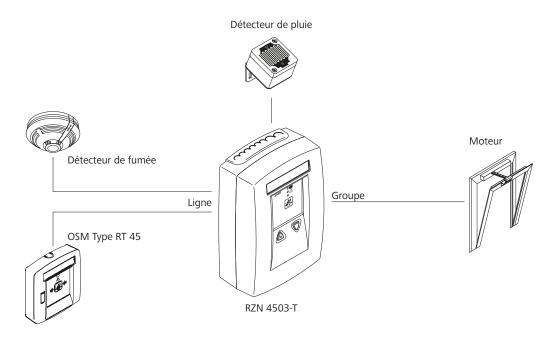

Données techniques

RZN 4503-T 230 V AC / 50 Hz / 100 VA Alimentation Puissance en veille < 5 W 24 V DC / 3 A Sortie Ondulation résiduelle < 0,5 Vss Surveillance du mode de service Service continu Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche Mode de service Alarme / Ventilation Type de protection IP 30 Plage de températures -5 °C ... +40 °C Ligne / Groupe 1/1 Boîtier Aluminium Typ 8 (1x) Type de batterie

Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.





G 509006

0786-CPD-50435

Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous d'autres références. Les données techniques peuvent varier.



Version

| Туре | Réf. | Couleur | LxHxP | Poids | Remarque |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------|---------|---------------------|
| RZN 4503-T | 30.107.30 | Orange (~ RAL 2011) | 156 x 235 x 82 mm | 1,90 kg | |
| RZN 4503-T/G | 30.107.40 | Gris (~ RAL 7035) | 156 x 235 x 82 mm | 1,90 kg | |
| RZN 4503-T/Y | 30.107.60 | Jaune (~ RAL 1004) | 156 x 235 x 82 mm | 1,90 kg | |
| EH 401 | 30.110.25 | | | 0,09 kg | Marteau brise-vitre |